


Tipo in nylon tondo

Flessibile, inalterabile, resistente ai carichi di punta - Preserva le mani da tagli accidentali
Riprende la forma primitiva arrotolata, senza rischio di annodamenti
Terminali fissi in lega speciale di ottone, **con molla cercacurve** in acciaio ottonato spiralato
Carico di rottura 35/40 kg/mm²

B 2185/3 - Diametro 3 mm

B 2185/34 - Diametro 4 mm

Lunghezza totale	m	5	10	15	20	30
Codice		B 2185 3005	B 2185 3010	B 2185 3015	B 2185 3020	B 2185 3030
B 2185/3	Cad. €					
Codice		B 2185 3405	B 2185 3410	B 2185 3415	B 2185 3420	B 2185 3430
B 2185/34	Cad. €					

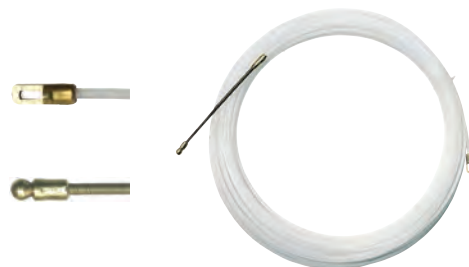

B 5

Tipo in fibra di vetroresina ricoperta in Moplen autolubrificante

Flessibile, inalterabile, resistente ai carichi di punta - Preserva le mani da tagli accidentali
Sostituisce il tipo in nylon nelle lunghe misure o in tubazioni di grandi diametri
Terminali intercambiabili in lega speciale di ottone, **con molla cercacurve** in acciaio ottonato spiralato - Carico di rottura 50 kg/mm²

Diametro 4 mm


Lunghezza totale	m	20	30	50
Codice		B 2185 4020	B 2185 4030	B 2185 4050
B 2185/4	Cad. €			



Tipo spiralato - Ø 4,5 mm

Flessibile, inalterabile, resistente ai carichi di punta - Preserva le mani da tagli accidentali
In poliestere a tripla spirale, leggero, robusto, rigido ma comunque flessibile, consente passaggi più agevoli anche in tubazioni con più cavi
Adatto per sopportare carichi di rottura più elevati, fino a ca. 230 kg/mm²
Terminali intercambiabili in lega speciale di ottone, **con molla cercacurve** in acciaio ottonato spiralato - Completo di raccordi M5

Lunghezza totale	m	10	15	20	30
Codice		B 2185 4510	B 2185 4515	B 2185 4520	B 2185 4530
B 2185/45	Cad. €				

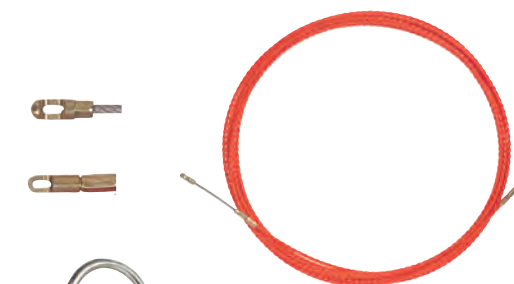

ACCESSORI PER PASSACAVI

Aspi verticali raccoglitori


Interamente in acciaio zincato - Con freno laterale
Adatti per trasportare, srotolare e riavvolgere passacavi per elettricisti

B 2185/5 - Per passacavi B 2185/4 con lunghezza 20÷50 m

Ruota Ø esterno 350 mm - Altezza 460 mm - Peso (vuoto) 2,1 kg


B 2185/6 - Per passacavi B 2185/45 con lunghezza 10÷30 m

Ruota Ø esterno 295 mm - Altezza 410 mm - Peso (vuoto) 2 kg

Codice B 2185 5000	B 2185/5	Cad. €		1
Codice B 2185 6000	B 2185/6	Cad. €		1

B 2185/5

B 2185/6

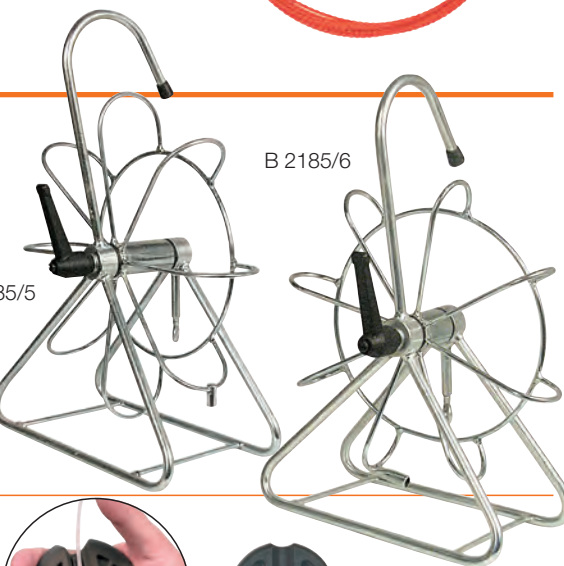

Tiracavi in gomma

Adatto per aumentare la trazione durante le operazioni di tiro dei cavi
Per passacavi Ø 3÷6 mm

Codice B 2185 7000	B 2185/7	Cad. €		1
---------------------------	-----------------	--------	---	---



«LUBRICABLE» - LUBRIFICANTE PER CAVI ELETTRICI

Caratteristiche:

- ad alto rendimento, riduce l'attrito e facilita lo sfilaggio dei vecchi cavi
- ottimo lubrificante, consente una più fluida penetrazione ed un più facile scorrimento dei cavi nelle tubazioni, canaline e guaine di contenimento in percorsi con molte curve e dislivelli
- antinvecchiante, non ingiallisce

K 3844/1 - Spray in bomboletta - a base siliconica - Contenuto 400 ml

K 3844/2 - Liquido in bottiglia di plastica con tappo dosatore - Contenuto 1000 ml

Codice K 3844 1000	K 3844/1	Cad. €		6
Codice K 3844 2000	K 3844/2	Cad. €		6



K 3844/1



K 3844/2