

In acciaio speciale - Stradati, affilati, pronti per l'uso

**Tipo con impugnatura in resina sintetica bicomponente**

Lama con affilatura dei denti a diamante e temperati ad induzione per taglio pulito ed alte prestazioni

6 pz.

|                 |        |             |             |
|-----------------|--------|-------------|-------------|
| Lunghezza lama  | mm     | 450         | 500         |
| Codice          |        | B 5444 3450 | B 5444 3500 |
| <b>B 5444/3</b> | Cad. € |             |             |



**Tipo con impugnatura chiusa in legno di faggio**

Dentatura normale - 6 pz.

|                 |        |             |             |             |             |
|-----------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Lunghezza lama  | mm     | 400         | 450         | 500         | 600         |
| Codice          |        | B 5445 1400 | B 5445 1450 | B 5445 1500 | B 5445 1600 |
| <b>B 5445/1</b> | Cad. € |             |             |             |             |



**Tipo con impugnatura chiusa in resina sintetica**

Dentatura normale

Con tacca per tracciate a 45° e 90° - 6 pz.

|                 |        |             |             |             |             |             |
|-----------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Lunghezza lama  | mm     | 300         | 350         | 400         | 500         | 600         |
| Codice          |        | B 5445 2300 | B 5445 2350 | B 5445 2400 | B 5445 2500 | B 5445 2600 |
| <b>B 5445/2</b> | Cad. € |             |             |             |             |             |




**Tipo con impugnatura chiusa in materiale bicomponente**

Dentatura americana, ideale per il taglio in entrambe le direzioni

Spessore lama 1 mm - Lunghezza della lama 400 mm

|                    |               |        |   |
|--------------------|---------------|--------|---|
| Codice B 5450 0000 | <b>B 5450</b> | Cad. € | 6 |
|--------------------|---------------|--------|---|

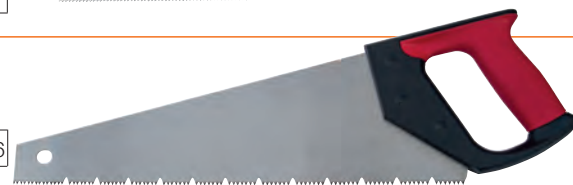

**Seghetti per pannelli**

Adatti per il taglio di pannelli, compensati, multistrati, accoppiati, ecc. e materie plastiche



**Tipo con estremità curvata e dentata**


Lama in acciaio speciale temperato - Impugnatura in resina sintetica

Dentatura rettificata universale fine, a 13 denti per pollice, stradata

Lama con estremità curvata e dentata per avviare il taglio nel centro di pannelli

Lunghezza lama 330 mm - Larghezza lama 65 mm

|                    |               |        |   |
|--------------------|---------------|--------|---|
| Codice B 5454 0000 | <b>B 5454</b> | Cad. € | 6 |
|--------------------|---------------|--------|---|



**Tipo con estremità a punta - Per cartongesso**

Lama in acciaio speciale temperato - Dentatura rettificata, stradata

Lama a punta, per evitare il foro di invito, e adatta per tagli curvi, rapidi e precisi

Con manico in legno - Lunghezza lama 175 mm

|                    |                 |        |    |
|--------------------|-----------------|--------|----|
| Codice B 5454 1000 | <b>B 5454/1</b> | Cad. € | 12 |
|--------------------|-----------------|--------|----|



Per cartongesso

**LENOX - Mod. TRI-FOLD™**

Completo di 2 lame a gattuccio, adatte per tagliare cartongesso, mattoni, legno, metalli, plastica (è possibile montare qualsiasi tipo di lama a gattuccio)

Con pulsante che consente di bloccare la lama in due diverse posizioni di taglio e di ripiegarla all'interno dell'impugnatura per una custodia sicura e fermo di sicurezza della lama

Massiccia impugnatura rivestita con riporto in morbida gomma confortevole

Nella parte posteriore dell'impugnatura è possibile montare una lama per archetti tipo D 2728/6

Lunghezza totale chiuso 175 mm

|                    |               |        |   |
|--------------------|---------------|--------|---|
| Codice B 5455 0000 | <b>B 5455</b> | Cad. € | 5 |
|--------------------|---------------|--------|---|



Lama ripiegata all'interno dell'impugnatura

**Lame bimetalliche per cartongesso**

Lunghezza dentatura 127 mm - Spessore 1,3 mm - Passo 4,2 mm - Denti per pollice Z 6

In confezione di 5 lame

|                    |                  |        |   |
|--------------------|------------------|--------|---|
| Codice D 3880 0500 | <b>D 3880/05</b> | Cad. € | 1 |
|--------------------|------------------|--------|---|



D 2 → pag. 369

**ABC TOOLS Segacci per calcestruzzo cellulare espanso**

Particolarmente adatti per il taglio di materiali da costruzione come calcestruzzo cellulare espanso tipo Gasbeton, tufo e materiali refrattari

Lama rigida extra-lunga (630 mm), in acciaio con denti rivestiti in metallo duro che garantiscono alte prestazioni di taglio e una lunga durata

Impugnatura chiusa in legno di faggio

|                  |        |             |             |
|------------------|--------|-------------|-------------|
| Numero dei denti |        | 17          | 34          |
| Codice           |        | B 5457 0017 | B 5457 0034 |
| <b>B 5457</b>    | Cad. € |             |             |

