

Impugnature porta inserti con inserti (Bits)

Con attacco \odot 1/4" - A tenuta magnetica

felo - Impugnatura anatomica in morbida resina sintetica a serbatoio, completa di:

- 3 inserti per viti con intaglio \ominus 4,5 - 5,5 - 6,5 mm
- 3 inserti per viti a croce «PHILLIPS®» \oplus - Punta DIN 0 - 1 - 2
- 2 inserti per viti a croce «POZIDRIV®» \oplus - Punta 1 - 2

A 1575/1 - Tipo con raccordo porta inserti estraibile per uso manuale ed a macchina
Lunghezza totale (senza inserto) 105 mm

A 1575/2 - Tipo lungo fisso - Lunghezza totale (senza inserto) **220 mm**

Codice A 1575 1000	A 1575/1	Cad. €		6
Codice A 1575 2000	A 1575/2	Cad. €		6



MEGAPRO - Impugnatura anatomica in nylon "triax resin" a serbatoio, completa di:

- 3 inserti per viti con intaglio \ominus 3 - 4,5 - 6,5 mm
- 3 inserti per viti a croce «PHILLIPS®» \oplus - Punta DIN 1 - 2 - 3
- 2 inserti per viti a croce «POZIDRIV®» \oplus - Punta 1 - 2
- 4 inserti per viti «TORX®» \otimes Tx10 - Tx15 - Tx20 - Tx25 - Lunghezza totale (senza inserto) **220 mm**

Codice A 1575 3000 **A 1575/3** Cad. € 1



Impugnature a cricchetto porta inserti

A cricchetto reversibile per uso destro, sinistro, fisso

felo - Impugnatura anatomica in morbida resina sintetica a serbatoio, completa di:

- 3 inserti per viti con intaglio \ominus 4,5 - 5,5 - 6,5 mm
- 3 inserti per viti a croce «PHILLIPS®» \oplus - Punta DIN 0 - 1 - 2
- 2 inserti per viti a croce «POZIDRIV®» \oplus - Punta 1 - 2

Codice A 1576 2000 **A 1576/2** Lungh. 185 mm Cad. € 6



MEGAPRO - Impugnatura anatomica in nylon "triax resin" a serbatoio, completa di:

- 3 inserti per viti con intaglio \ominus 3 - 4,5 - 6,5 mm
- 3 inserti per viti a croce «PHILLIPS®» \oplus - Punta DIN 1 - 2 - 3
- 2 inserti per viti a croce «POZIDRIV®» \oplus - Punta 1 - 2
- 4 inserti per viti «TORX®» \otimes - Tx10 - Tx15 - Tx20 - Tx25

Codice A 1576 3000 **A 1576/3** Lungh. 235 mm Cad. € 1



Leve a cricchetto porta inserti

Con attacco \odot 1/4" - A tenuta magnetica - Per uso destro e sinistro


Adatte per l'innesto diretto degli inserti con attacco \ominus 1/4"

ABC TOOLS - Con testa piegata di 25° per impiego in luoghi di difficile accesso

A 1576/4 - Impugnatura anatomica, bicomponente, antiscivolo
Cricchetto con 60 denti - Angolo di manovra 6° - Lunghezza totale **90 mm**

A 1576/5 - Impugnatura confortevole rivestita in resina
Cricchetto con 16 denti - Angolo di manovra 22,5° - Lunghezza totale **105 mm**


Codice A 1576 4000	A 1576/4	Cad. €		1
Codice A 1576 5000	A 1576/5	Cad. €		1

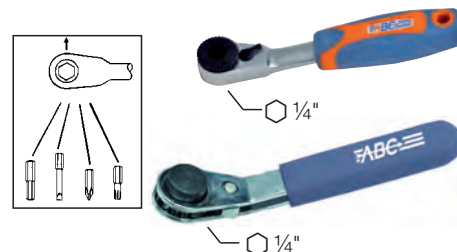

felo - Con testa piegata di 15° per impiego in luoghi di difficile accesso

Corpo interamente in acciaio al cromo-vanadio
Cricchetto a 60 denti - Angolo di manovra minimo 6°
Fornita con adattatore attacco \odot 1/4" - \blacksquare 1/4" - Lunghezza totale **95 mm**

Codice A 1576 5500 **A 1576/55** Cad. € 1



HAZET - In acciaio forgiato al cromo-vanadio - Esecuzione cromata

Impugnatura anatomica bicomponente - Con cricchetto a 20 denti
Reversibili tramite levetta - Angolo di manovra minimo 18° - 5 pz.

Lunghezza totale	mm	95	115
Codice		A 1576 6095	A 1576 6115
A 1576/6	Cad. €		



Bussole intermedie porta inserti → A 5 pag. 50



Magnetizzatore/Smagnetizzatore

Per magnetizzare e smagnetizzare lame di giraviti, inserti per avvitatori, coltelli, piccoli oggetti
Corpo in resina sintetica ABS, dimensioni 50x50x30 mm - Con fori passanti

Uso: **per magnetizzare**, inserire la lama del giravite o altro nell'apposito foro per 2/3 secondi ripetendo l'operazione più volte

per smagnetizzare, agire come sopra utilizzando il foro contrassegnato dal segno -

Codice A 1576 8000 **A 1576/8** Cad. € 1

