

**ARIANA** Tubi snodabili per lubrificazione**In plastica dura tipo Hostaform®, ad alta resistenza**

Componenti versatili, universali, componibili per ogni esigenza, si possono

accorciare ed allungare a proprio piacimento

Non subiscono spostamenti sotto pressione, non vibrano, resistono agli agenti chimici e non conducono elettricità

**Compatibili con quasi tutti i sistemi** presenti sul mercato

Per il montaggio e lo smontaggio utilizzare la pinza G 3954

Pressione max. di esercizio 6 bar

**Rotolo di getti radiali** composto da 16 segmenti incluso terminale**G 3946/6 - Per Ø interno 1/4"****G 3946/7 - Per Ø interno 1/2"**

Codice G 3946 6000	<b>G 3946/6</b>	Cad. €	 1
Codice G 3946 7000	<b>G 3946/7</b>	Cad. €	 1

**Raccordi filettati maschio** - In confezione da 4 pezzi

Per Ø interno 1/4"

Attacco filettato	NPT	1/8"	1/4"
Codice		<b>G 3947 1018</b>	<b>G 3947 1014</b>
<b>G 3947/1</b>	La conf. €		



1/4"

Per Ø interno 1/2"

Attacco filettato	NPT	3/8"	1/2"
Codice		<b>G 3947 2038</b>	<b>G 3947 2012</b>
<b>G 3947/2</b>	La conf. €		



1/2"

Per Ø interno 3/4"

Attacco filettato	NPT	3/4"
Codice		<b>G 3947 3034</b>
<b>G 3947/3</b>	La conf. €	



3/4"

**Raccordi sferici** - In confezione da 2 pezzi**G 3947/5 - A 90°****G 3947/6 - A "T"**

Ø interno	1/4"	1/2"
Codice	<b>G 3947 5014</b>	<b>G 3947 5012</b>
<b>G 3947/5</b>	La conf. €	
Codice	<b>G 3947 6014</b>	<b>G 3947 6012</b>
<b>G 3947/6</b>	La conf. €	



G 3947/5



G 3947/6

G 6

**Diramazioni a "Y"****Tipo con 3 diametri interni uguali** - In confezione da 2 pezzi

Ø interno	1/4"	1/2"	3/4"
Codice	<b>G 3948 0014</b>	<b>G 3948 0012</b>	<b>G 3948 0034</b>
<b>G 3948</b>	La conf. €		



Con 3 diametri uguali

**Tipo con attacco entrata Ø 1/2" - uscite Ø 1/4"**

Adatto per avere la stessa quantità di uscita del fluido

Codice G 3948 2000	<b>G 3948/2</b>	Cad. €	 2
--------------------	-----------------	--------	---

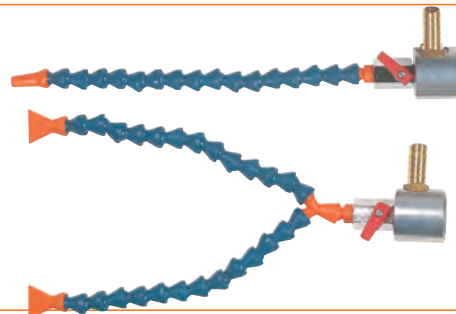


1/4" 1/2"

**Base di distribuzione magnetica - Per sistemi con Ø interno 1/4"**

Complete di base magnetica con manicotto filettato da 1/4" e valvola di regolazione flussi

Con n° flussi	1	2
Codice	<b>G 3948 3001</b>	<b>G 3948 3002</b>
<b>G 3948/3</b>	Cad. €	
Composti da:	1 tubo flessibile G 3942 da 200 mm 1 getto a punta G 3945/1 Ø 6,5 mm 1 raccordo filettato G 3947/1 attacco 1/4" NPT	2 tubi flessibili G 3942 da 200 mm 2 getti piatti G 3946/1 da 24 mm 1 raccordo filettato G 3947/1 attacco 1/4" NPT 1 diramazione ad "Y" G 3948

**Regolatori di flusso****G 3949 - Con attacco filettato NPT maschio e a pressione****G 3949/2 - Con attacco a pressione**

Ø interno	1/4"	1/2"
Codice	<b>G 3949 0014</b>	<b>G 3949 0012</b>
<b>G 3949</b>	La conf. €	
Codice	<b>G 3949 2014</b>	<b>G 3949 2012</b>
<b>G 3949/2</b>	La conf. €	

G 3949  
Attacco filettato NPT  
maschio e a pressioneG 3949/2  
Attacco a pressione