

BMI Livelle con asta telescopica

Mod. "ideeFIX"

Due strumenti in uno solo per posizionare con precisione finestre, infissi, rilevare misure, ecc. e controllare contemporaneamente il piano in modo rapido e preciso

Asta telescopica, in resina sintetica rinforzata con fibra di vetro e **livella in profilato tubolare di duralluminio** da 50x22 mm - **Precisione $\pm 0,5$ mm/m**

La misura dell'estrazione dell'asta può essere letta attraverso apposita finestra dove è posto un nastro con graduazione millimetrata

3 bolle: orizzontale, verticale e lenticolare per controllo perpendicolarità per la massima precisione durante i lavori - Puntale di contatto dell'asta in acciaio inossidabile

Lunghezza livella 500 mm - Lunghezza max. con asta telescopica 2300 mm

Codice H 5163 0500 **H 5163*** Cad. €  1

* articolo in esaurimento



Livelle con rapportatore

BMI

Mod. UNIVERSAL

In resina sintetica

Con 2 bolle protette: una orizzontale e l'altra incorporata al rapportatore girevole di 180°

Spigoli a 45° - 60° - 120° adatti per effettuare tracciate

Base graduata in millimetri - Dimensioni 250x54x15 mm

Codice H 5165 2000 **H 5165/2** Cad. €  1



Mod. ALUSTAR

In profilato tubolare di duralluminio da 50x22 mm

Con base fresata - Precisione $\pm 0,5$ mm/m

Con 3 bolle protette: una orizzontale, una verticale, una girevole con graduazione

Anodizzate colore alluminio naturale

Lunghezza	mm	400	600
Codice		H 5165 4400	H 5165 4600
H 5165/4	Cad. €		



ABC TOOLS

Tipo in profilato tubolare di duralluminio con base magnetica

Rapportatore con graduazione 30°, con nottolino di fissaggio

Bolla trasparente antiurto, corpo colorato con trattamento anodico

Adatte per carpentieri, fabbri, ecc.

Lunghezza 600 mm

Codice H 5165 6000 **H 5165/6** Cad. €  1



Con base magnetica

BMI Squadra/livella regolabile

In profilato tubolare di duralluminio da 50x22 mm

Precisione $\pm 0,05$ mm/m

Anodizzate, colore alluminio naturale

Adatte per il rilevamento ed il trasferimento di

angoli interni, esterni, pendenze **da 0° a 270°**

Dispositivo graduato da 0° a 180° con passo



di 15°, robusto e resistente agli urti

Con 2 bolle protette (una orizzontale ed una

verticale) per impiego come normale livella

Lato maggiore	mm	520	800	1200	1500	2000
Codice	H 5227 ...	0520	0800	1200	1500	2000
H 5227	Cad. €					
Lato minore	mm	400	600	600	1000	1000

H 6 → pag. 694

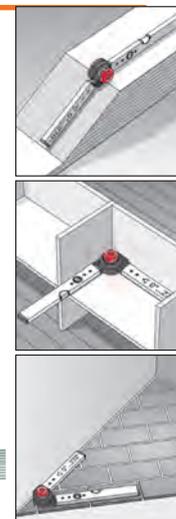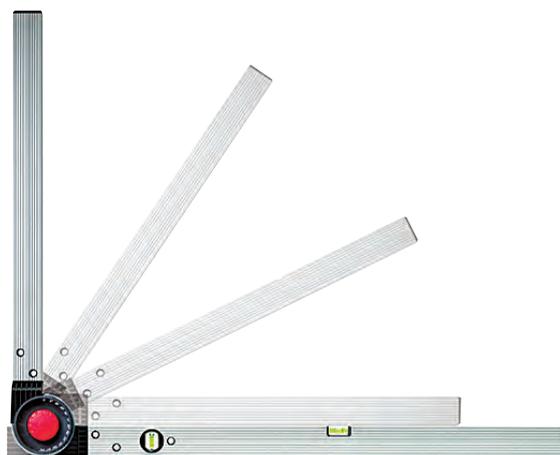

JUWEL

Squadra/livella regolabile digitale

In profilato tubolare di alluminio

Adatta **per il rilevamento rapido e preciso della misura di angoli da 0° a 228°**, può essere utilizzata anche come livella

Con 2 bolle: 1 orizzontale e 1 verticale - Precisione ± 1 mm/m ($\pm 0,057^\circ$)

Funzioni ON/OFF e ZERO

Display LCD con cifre altezza 12 mm - Risoluzione 0,1° - Precisione 0,2° (1 mm/m)

Alimentazione tramite batteria da 3V (CR 2032), inclusa

Dimensioni LxPxh 305x52x23 mm

Codice H 5228 0000 **H 5228** Cad. €  1

H 6 → pag. 695

