


ABC TOOLS Squadre in acciaio a 90° per carpenteria metallica

In acciaio normalizzato - Con bordi e facce pulite

H 5215 - Tipo semplice

H 5217 - Tipo con base (a cappello)

Lato maggiore	mm	100	150	200	250	300
Codice		H 5215 0100	H 5215 0150	H 5215 0200	H 5215 0250	H 5215 0300
H 5215	Cad. €					
Codice		H 5217 0100	H 5217 0150	H 5217 0200	H 5217 0250	H 5217 0300
H 5217	Cad. €					
Lato minore	mm	70	100	130	160	180
Lato maggiore	mm	400	500	600	750	1000
Codice		H 5215 0400	H 5215 0500	H 5215 0600	H 5215 0750	H 5215 1000
H 5215	Cad. €					
Codice		H 5217 0400	H 5217 0500	H 5217 0600	H 5217 0750	H 5217 1000
H 5217	Cad. €					
Lato minore	mm	200	250	300	350	500

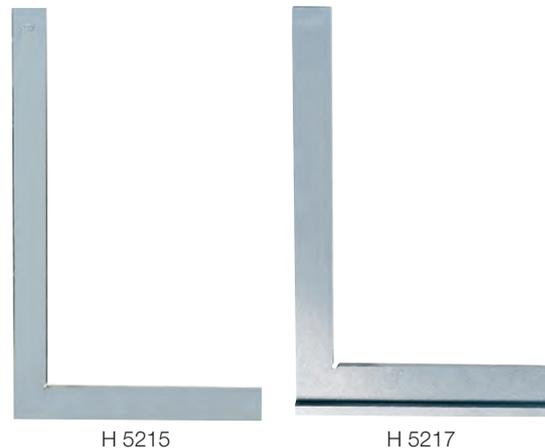

ABC TOOLS Squadre per flange

Tipo rigido, con angolo arrotondato

In acciaio zincato

Con bordi e facce rettificata

Dimensioni 500x500 mm

Sezione 30x6 mm

Codice	H 5218 0000	H 5218	Cad. €
--------	-------------	---------------	--------

Tipo rigido, ad angolo retto

In acciaio


Con bordi e facce rettificata

Finitura cromata

Dimensioni 400x400 mm

Sezione 30x6 mm

Codice	H 5219 0000	H 5219	Cad. €
--------	-------------	---------------	--------

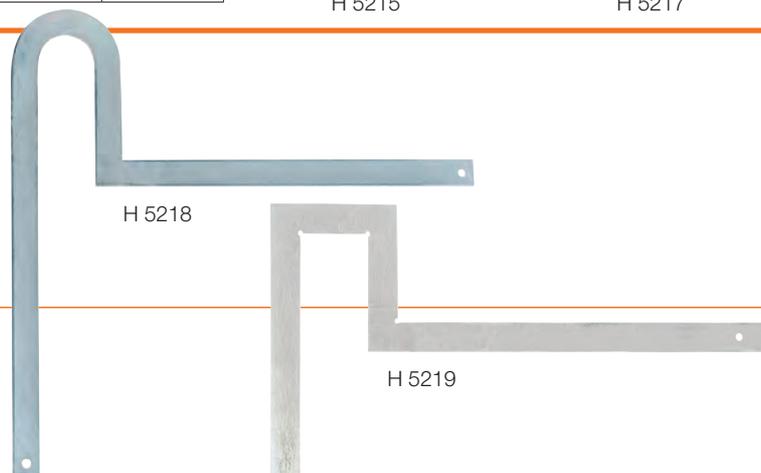


Squadre per carpentieri

ABC TOOLS

Tipo rigido, non graduato

In acciaio zincato

Lato maggiore	mm	600	800
Codice		H 5220 0600	H 5220 0800
H 5220	Cad. €		
Lato minore	mm	300	400

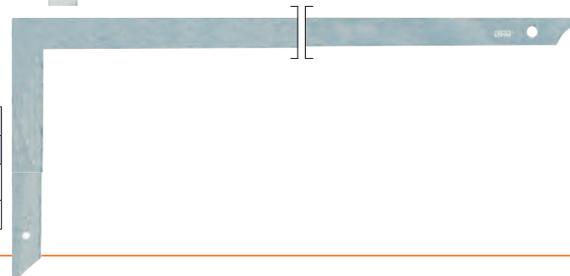

BMI


Tipo con graduazione in mm su 2 bordi

In acciaio per molle verniciata a polvere - Flessibile

Esecuzione con fori per tracciatura con graduazione in mm su entrambi i lati

Sezione 35x1,1 mm

Lato maggiore	mm	700	800	1000
Codice		H 5221 0700	H 5221 0800	H 5221 1000
H 5221	Cad. €			
Lato minore	mm	300	320	380

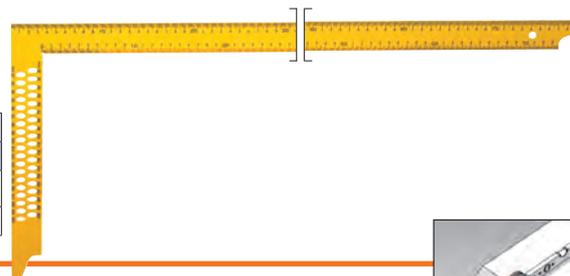

BMI Squadra/livella regolabile

In profilato tubolare di alluminio da 50x22 mm

Precisione ±0,05 mm/m

Anodizzate, colore alluminio naturale

Adatte per il rilevamento ed il trasferimento di

angoli interni, esterni, pendenze da 0° a 270°

Dispositivo graduato da 0° a 180° con passo

di 15°, robusto e resistente agli urti

Con 2 bolle protette (una orizzontale ed una

verticale) per impiego come normale livella

Lato maggiore	mm	520	800	1200	1500	2000
Codice	H 5227	0520	0800	1200	1500	2000
H 5227	Cad. €					
Lato minore	mm	400	600	600	1000	1000

