

Tipo con avanzamento del grasso a pistone

Corpo in metallo, complete di puntalino concavo e canna telescopica

Puntalini intercambiabili filettatura M 10x1

Corpo	Ø mm	30	45
Codice		K 3890 0030	K 3890 0045
K 3890	Cad. €		
Contenuto	g	50	110

**Tipo con avanzamento del grasso a vite**

Per una maggior potenza di spinta nelle stagioni fredde

Con canna flessibile e testa in ottone K 3900/1

Corpo Ø 40 mm - Filettatura attacco M 10x1 - **Contenuto 150 g**

Codice K 3894 1040	K 3894/1	Cad. €	 1
--------------------	-----------------	--------	---

**Compressori ingrassatori**

Corpo in acciaio di alta qualità

Esecuzione con doppio attacco per impiego diretto o a pistola**Con avanzamento automatico del grasso**Leggero per impiego con grasso sfuso ed **utilizzabile con una sola mano**

Impugnatura in pressofusione di alluminio

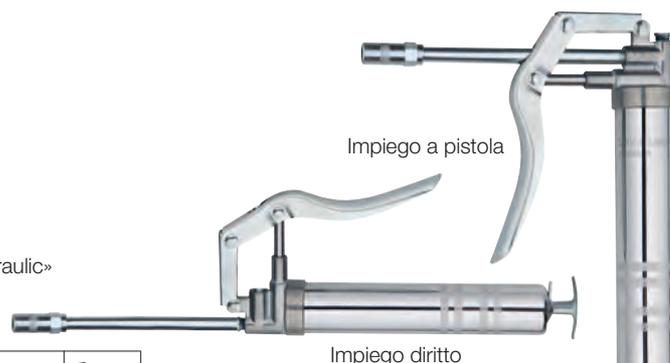
Con canna rigida in acciaio e testa con pinza prensile per ingrassatori tipo «Hydraulic»

Contenuto grasso sfuso ca. 120 g

Pressione di avanzamento 200 bar - Attacco filettato M 10x1

Corpo Ø 37 mm - Lunghezza totale 260 mm - Peso 0,7 kg

Codice K 3894 3000	K 3894/3	Cad. €	 1
--------------------	-----------------	--------	---

**Esecuzione pesante, con avanzamento automatico del grasso**

Con canna flessibile lunghezza 400 mm e testa con pinza prensile per ingrassatori tipo «Hydraulic»

Utilizzabili con cartucce di grasso o grasso sfuso

Contenuto **500 g** - Attacco filettato M 10x1 - Corpo Ø 60 mm

Lunghezza totale 400 mm

Codice K 3895 0500	K 3895	Cad. €	 1
--------------------	---------------	--------	---

**Esecuzione professionale con avanzamento automatico del grasso**

Con canna flessibile lunghezza 400 mm e testa con pinza prensile per ingrassatori tipo «Hydraulic»

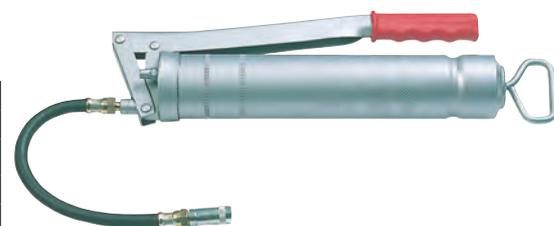
Attacco filettato M 10x1

Gr. 500: con valvola di sfiato, canna lunghezza 300 mm e testa a griffe

Gr. 750: compatibile con cartucce di grasso K 3898/4 da 400 g

Gr. 1000: compatibile con cartucce di grasso K 3898/4 da 600 g

Contenuto	g	300	500	750	1000
Codice		K 3896 0300	K 3896 0500	K 3896 0750	K 3896 1001
K 3896	Cad. €				
Corpo	Ø mm	45	56	56	57
Lunghezza totale	mm	300	400	480	480
Utilizzabili con		grasso sfuso	cartucce o grasso sfuso	grasso sfuso	cartucce o grasso sfuso



Assortimento composto da:

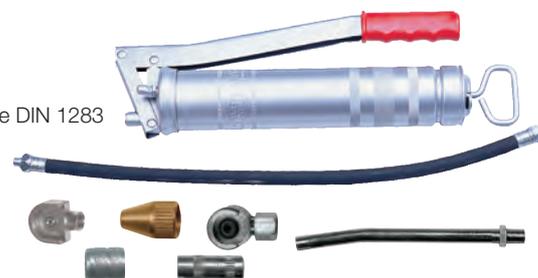
1 compressore **da 500 g con valvola di sfiato** e impugnatura rivestita in plastica1 **canna flessibile di sicurezza** K 3899/11 da 50 cm (**pressione di scoppio 1650 bar**) a norme DIN 1283

1 canna rigida K 3899/15 da 150 mm,

2 teste in acciaio K 3900/2 - K 3900/27, 1 testa conica K 3901/2

1 testa con pinza prensile K 3901/4, 1 testa concava

Codice K 3898 0000	K 3898/0	Cad. €	 1
--------------------	-----------------	--------	---

**Pompe per fusti di ingrassaggio → K 7 pag. 756**

Corpo in acciaio zincato di alta qualità con zigrinature antiscivolo

Esecuzione per alte prestazioni - Costruiti secondo DIN 1283 - TÜV-GS

Avanzamento automatico del grasso sia in cartuccia che sfuso

Leva con piegatura per evitare lo schiacciamento delle dita e con graduazione per dosare la quantità di grasso necessaria

Contenuto **500 g** - Pressione di avanzamento 400 bar, garantiti - Attacco filettato M 10x1

Corpo Ø 56 mm - Lunghezza totale 350 mm

K 3897/1 - Senza canna**K 3897/2 - Completo di canna flessibile di sicurezza** lunghezza 350 mm (pressione di scoppio 1000 bar) a norme DIN 1283 e testa con pinza prensile per ingrassatori tipo «Hydraulic»

Codice K 3897 1000	K 3897/1	Cad. €	 1
--------------------	-----------------	--------	---

Codice K 3897 2000	K 3897/2	Cad. €	 1
--------------------	-----------------	--------	---

