

BESSEY Serraggiunti universali

Interamente in acciaio con ganasce forgiate ed asta nervata

Ganascia superiore ed asta in unico profilato di acciaio **con nervatura di forma speciale** per sopportare elevate pressioni

Ganascia inferiore in acciaio forgiato con vite temperata e piattello orientabile



Tipo con leva scorrevole

Pressione di serraggio max. 5500 N

Apertura utile	mm	160	200	250	300	400
Codice	L 6205	3160	3200	3250	3300	3400
L 6205/3	Cad. €					
Lungh. utile ganasce	mm	80	100	120	140	120
Sezione dell'asta L x ℓ	mm	17,5x6,8	22x8,5	24,5x9,5	28x11	28x11
Apertura utile	mm	500	600	800	1000	
Codice	L 6205	3500	3600	3800	3990	
L 6205/3	Cad. €					
Lungh. utile ganasce	mm	120	120	120	120	
Sezione dell'asta L x ℓ	mm	28x11	28x11	28x11	28x11	



Tipo con leva a bloccaggio rapido a cricchetto

Pressione di serraggio max. 8500 N

Leva di sbloccaggio a rilascio sicuro, rivestita in materiale plastico

Apertura utile	mm	120	160	200	250	300
Codice	L 6207	0120	0160	0200	0250	0300
L 6207	Cad. €					
Lungh. utile ganasce	mm	60	80	100	120	140
Sezione dell'asta L x ℓ	mm	15x6	17,5x6,8	22x8,5	24,5x9,5	28x11
Apertura utile	mm	400	500	600	800	1000
Codice	L 6207	0400	0500	0600	0800	0990
L 6207	Cad. €					
Lungh. utile ganasce	mm	120	120	120	120	120
Sezione dell'asta L x ℓ	mm	28x11	28x11	28x11	28x11	28x11



BESSEY Serraggiunti per lavori pesanti

Tipo interamente in acciaio con ganasce forgiate, asta nervata e leva scorrevole


Ganascia superiore ed asta in unico profilato di acciaio con nervatura di forma speciale per sopportare elevate pressioni

Ganascia inferiore in acciaio forgiato con vite temperata e piattello orientabile

Asta extra robusta a sezione maggiorata per una **pressione max. di circa 12000 N**

Piattello orientabile fino a 35°, rinforzato per migliorare la trasmissione di forza riducendo l'attrito

Apertura utile	mm	300	400	500	600	800	1000	1500
Codice	L 6208	0300	0400	0500	0600	0800	0990	0995
L 6208	Cad. €							
Lungh. utile ganasce	mm	140	140	140	140	140	140	140
Sezione dell'asta L x ℓ	mm	34x13						

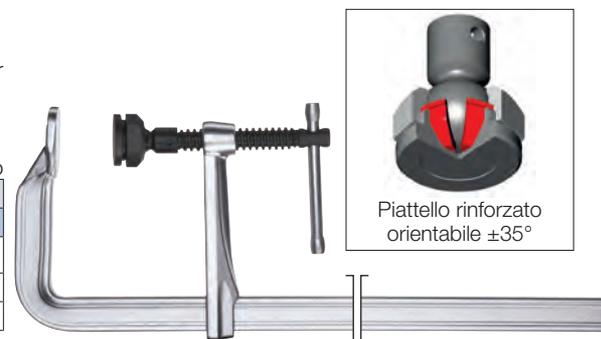


Piattello rinforzato orientabile ±35°

Tipo con ganasce in ghisa malleabile e con leva scorrevole

Completi di cappucci di protezione in plastica sul piattello snodato e sull'estremità della ganascia

Asta in profilato pieno con bordi zigrinati - Pressione di serraggio max. 5500 N

Apertura utile	mm	300	400	500	600	800
Codice	L 6210 3300	L 6210 3400	L 6210 3500	L 6210 3600	L 6210 3800	
L 6210/3	Cad. €					
Lungh. utile ganasce	mm	120	120	120	120	120
Sezione dell'asta L x ℓ	mm	29x9	29x9	29x9	29x9	29x9

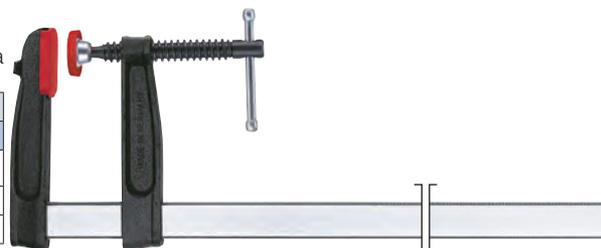

BESSEY Serraggiunti a leva rapida - KliKlamp

Con ganasce fissa e mobile in magnesio, ad alta resistenza - Asta di scorrimento in acciaio
Estremamente leggeri, maneggevoli e confortevoli, sono adatti per tutte le applicazioni che richiedono una forza di serraggio medio-leggera

Con **leva di bloccaggio rapido a cricchetto, antivibranti, ergonomica e antiscivolo**

Apertura tramite leva di sbloccaggio

Ganascia superiore con cappuccio di protezione rimovibile, adatta per il serraggio di particolari sia tondi, sia prismatici

Pressione di serraggio max. 1200 N

Apertura utile	mm	120	160	200	250	300	400
Codice	L 6212	0120	0160	0200	0250	0300	0400
L 6212	Cad. €						
Lungh. utile ganasce	mm	80	80	80	80	80	80
Sezione dell'asta L x ℓ	mm	20x5	20x5	20x5	20x5	20x5	20x5
Peso	g	260	280	320	350	380	450

