

ABC TOOLS Assorbitori di energia

EN 355


Nastro assorbitore in fibra poliammidica, tessuto a doppio strato
Cordino anticaduta in fibra poliammidica Ø 10,5 mm

Tipo senza connettori

Per abbinamento con moschettone M 3467/8 apertura 18 mm

Estensione massima: - fattore di caduta 1 = 30 cm - fattore di caduta 2 = 100 cm

Codice M 3467 2000	M 3467/2	Cad. €	 1
--------------------	-----------------	--------	---

**Tipo con 1 connettore per aggancio alle strutture****Estensione massima: fattore di caduta 1 = 30 cm - fattore di caduta 2 = 100 cm**

Per abbinamento a imbracature M 3464/3 e M 3464/4

Connettore in duralluminio con bloccaggio a doppia leva - Apertura 55 mm

Moschettone in acciaio zincato con bloccaggio tramite ghiera

Passaggio gola Ø 18 mm

Codice M 3467 4000	M 3467/4	Cad. €	 1
--------------------	-----------------	--------	---

**Tipo a doppio braccio****Estensione massima: fattore di caduta 1 = 40 cm - fattore di caduta 2 = 110 cm**

Adatto per ancorarsi e risalire su strutture prive di dispositivi di ancoraggio, per lavori su ponteggi e nel settore edile in genere

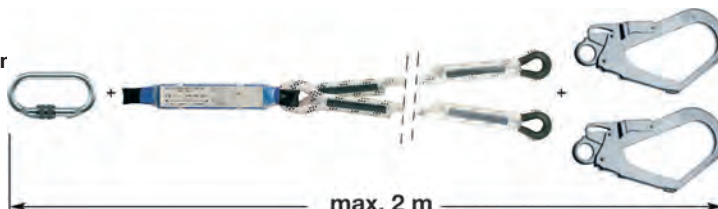
Per abbinamento a imbracature M 3464/3 e M 3464/4

Connettore in duralluminio con bloccaggio a doppia leva - Apertura 55 mm

Moschettone in acciaio zincato con bloccaggio tramite ghiera

Passaggio gola Ø 16 mm

Codice M 3467 6000	M 3467/6	Cad. €	 1
--------------------	-----------------	--------	---

**Moschettoni di sicurezza - EN 362****Gr. 18 - Con bloccaggio tramite ghiera filettata** - In acciaio zincato**Gr. 55 - Con bloccaggio tramite dispositivo di blocco** - In duralluminio

Adatto per ancoraggi su ponteggi

Passaggio gola	mm	18	55
Codice		M 3467 8001	M 3467 8002
M 3467/8	Cad. €		
Carico di rottura	kN	25	20
Lunghezza totale	mm	105	235

**ABC TOOLS** Kit anticaduta


Kit di utensili composto da:

1 cintura di posizionamento M 3464/1 - EN 358

1 imbracatura con 1 attacco posteriore M 3464/3 - EN 361

1 cordino di posizionamento M 3466/2 con 2 moschettoni

Fornito in pratica custodia con chiusura tramite velcro

Codice M 3467 9800	M 3467/98	Cad. €	 1
--------------------	------------------	--------	---

**Cordini elastici per ancoraggio utensili**

Per trattenere gli utensili e proteggere dal rischio di infortuni e danni materiali causati dall'eventuale caduta

Adatti per impiego in edilizia, coperturisti, cordisti, installatori di allestimenti fieristici, scalatori, sport di arrampicata

Cavo di ancoraggio flessibile per lavorare in modo comodo e sicuro

Esterno in nastro di tessuto gofrato, interno con nastro in nylon estensibile ad alta resistenza

NON omologati per assicurare le persone**ABC TOOLS**

Impiego semplice: infilare la fettuccia terminale nell'aletta di sicurezza dell'utensile e stringere facendola passare per i due anelli in acciaio

Carico max. 3 kg (peso dell'utensile) - **Estensione sotto carico fino a circa 1,2 m****M 3465/5** - Terminale ad asola in tessuto, per impiego con moschettone in acciaio (vedere grp. L 0)**M 3465/7** - Terminale con moschettone con levetta a molla

Codice M 3465 5000	M 3465/5	Cad. €	 1
Codice M 3465 7000	M 3465/7	Cad. €	 1

**KNIPEX**

Con asola in nastro piatto fissata su un lato e cordoncino cucito con fermacorda sull'altro

Impiego semplice: infilare il fermacorda nell'aletta di sicurezza dell'utensile, fare passare tutto il cordino, tirare e bloccare con il fermacorda

Adatto anche per impiego con giraviti KNIPEX collaudati a norma VDE, utilizzando il foro passante di cui sono dotati

Carico max. 1,5 kg (peso dell'utensile) - **Estensione sotto carico fino a circa 1,5 m**

Codice M 3465 9000	M 3465/9	Cad. €	 1
--------------------	-----------------	--------	---



Impiego anche con giraviti collaudati VDE

